


TX-70110 マルチプライベローズ

TX-70110 Multi-ply Bellows

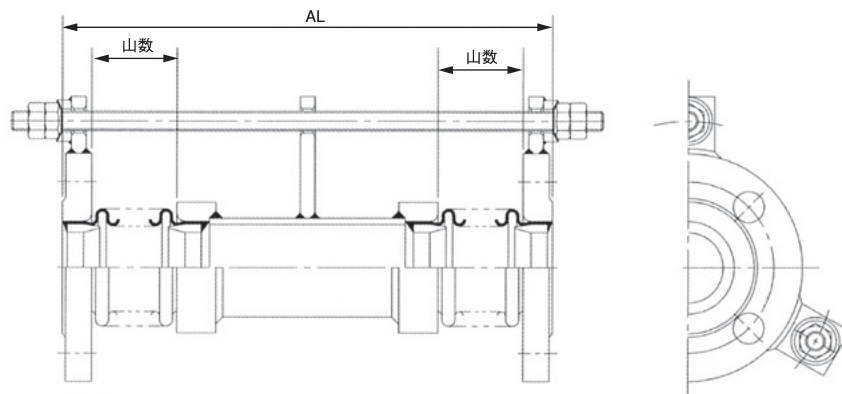

■ 10Kタイプ ■ 10K type 50A~600Aマルチプライベローズ Multi-ply Bellows

口 径 Nominal dia.		全 長 Overall length	内 径 In. dia.	変 位 量 Deflection	バネ反力 Reaction force	有効断面積 Effective area	山 数 Number of convolutions	重 量 Weight
(A)	(B)	mm	mm	±Y(mm)	Y(N/mm)	cm²	山	kg
50	2	350	52.0	44.8	5.6	31.0	6+6	9
65	2½	350	65.5	40.2	9.3	45.7	6+6	12
80	3	400	76.4	47.4	11.9	61.9	6+6	14
100	4	400	101.4	41.2	21.0	101.7	6+6	17
125	5	400	131.5	32.6	32.9	166.0	5+5	24
150	6	400	154.5	30.3	27.4	233.4	3+3	30
200	8	500	203.0	41.1	41.6	388.6	4+4	41
250	10	550	251.5	44.3	63.3	588.6	4+4	59
300	12	550	301.5	41.6	89.4	823.2	4+4	67
350	14	600	347.5	44.8	98.2	1073.8	4+4	86
400	16	650	397.0	47.0	128.0	1397.3	4+4	135
450	18	650	447.0	44.3	166.3	1748.3	4+4	158
500	20	800	496.5	51.8	123.3	2163.5	4+4	195
550	22	800	547.5	44.2	153.3	2604.4	4+4	229
600	24	800	598.5	40.5	182.8	3086.2	4+4	249

TX-70120 マルチプライベローズ

TX-70120 Multi-ply Bellows

※30K,63Kタイプも製作致します。

※30K,63K type are also manufactured

■ 20Kタイプ ■ 20K type 50A~600Aマルチプライベローズ Multi-ply Bellows

口 径 Nominal dia.		全 長 Overall length	内 径 In. dia.	変 位 量 Deflection	バネ反力 Reaction force	有効断面積 Effective area	山 数 Number of convolutions	重 量 Weight
(A)	(B)	mm	mm	±Y(mm)	Y(N/mm)	cm ²	山	kg
50	2	350	52.0	34.1	7.3	31.0	4+4	12
65	2½	350	65.5	30.0	12.1	45.7	4+4	15
80	3	400	76.4	35.2	15.8	61.9	4+4	20
100	4	400	101.4	30.0	28.7	101.7	4+4	24
125	5	400	131.5	22.2	46.8	166.0	3+3	29
150	6	400	153.3	26.8	57.5	233.4	3+3	47
200	8	500	201.8	25.7	124.7	388.6	3+3	55
250	10	550	250.3	24.9	207.6	588.6	3+3	110
300	12	550	300.3	30.7	186.1	823.2	3+3	130
350	14	600	346.3	32.8	201.3	1073.8	3+3	280
400	16	650	395.2	34.0	315.2	1397.3	3+3	340
450	18	650	445.2	32.4	398.7	1748.3	3+3	340
500	20	800	494.7	44.7	279.0	2163.5	3+3	520
550	22	1200	545.7	42.0	330.6	2604.4	3+3	680
600	24	1200	596.7	38.5	399.9	3086.2	3+3	690

*重量は内筒を含みません。規格及び外観は改良のため、予告なく変更されることがあります。

*Weight do not include the liner. Because its products are subject to continuous improvement, Tofle reserves the right to modify any design or specification without notice.

①変位量は、EJMAにより計算しております。(条件：常温、3000回)